



EA-88 0.5HP **Gespasa**

BOMBA LUBRICANTE 220v - 060000018


APLICACIONES

- Bomba autoaspirante de engranajes concebida para el transvase de lubricantes.
- Es adecuada para su uso en la agricultura, construcción, obras públicas e industria.


Presión



Dimensiones




Peso



CURVAS DE CAUDAL

EA-88 0,37 kW 220 VCA

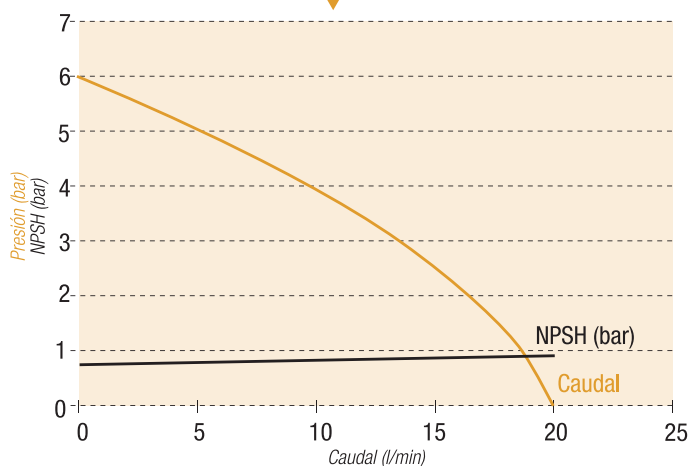

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Autoaspirante de engranajes.
- Dotada de sistema de by-pass de recirculación.
- Concebida para el trasvase de aceites lubricantes con viscosidad máx. 200 cSt.
- Aspiración: 2.5 m. · Impulsión: 40m.
- Caudal 20-25 l/min. (SAE-20/50 W a 25 C°).
- Motor: 0.37 kW autoventilado 230 VCA 50 Hz Monofásico.
- Dotada de protector térmico.
- Protección IP-55.
- 1.500 r.p.m.
- Consumo: 2-4 A.
- Presión de by-pass: 5-6 bar.
- Entrada / salida: 1/2" GAS (BSP).
- Interruptor ON/OFF.
- 3m cable conexiones 230 VCA enchufe injectado.

IMPAC Chile

Antonio Escobar Williams N° 176
Cerrillos - Santiago - Chile
Tel.: +56 22591 7500
Email: impac@impac.cl

IMPAC Zona Norte

La Serena
Tel.: +51 252 1912
Email: laserena@impac.cl

IMPAC Perú

Carretera Panamericana Sur
Km 199.5
Chincha - Perú
Email: ventas@impac.com.pe