

NEBULIZADOR VIGNETTO

CÓDIGO	CAPACIDAD
072000055	1500 L
072000056	2000 L

-Equipo diseñado para la aplicación de productos insecticidas y fungicidas mediante un sistema neumático, (agua a través de aire a muy alta velocidad y presión).

-Capaz de localizar la pulverización al punto exacto del cultivo evitando así más del 90% de la deriva.

-Ultra eficiencia, ya que reduce volúmenes de agua por hectárea, el tiempo de aplicación (menos entrada por calles al ser envolvente) y menor cantidad de recargas.

-Menor tiempo de mano de obra, menor uso de recursos energéticos (combustible) y reducción de la contaminación ambiental.

APLICACIONES:

-Se usa para aplicar productos insecticidas y fungicidas.

-Trabaja en árboles frutales, viñas, berries y parroneros.

-Incluye un grupo envolvente (cubre 2 hileras completas por pasada) con 4 salidas orientables por lado.

-Apto para aplicaciones de ULV (ultra bajos volúmenes) y puede aplicar desde 35 -50 L por hectárea.




BARRA ENVOLVENTE NEUMÁTICO CON ELEVADOR 8 SALIDAS ▶

-Grupo de altas prestaciones con potente ventilador centrífugo diseñado para cultivos frutales como parrón español, viñas, entre otros.
-Hélice radial, de alta presión y velocidad de aire; orientado para trabajos en filas alternas o con sistema envolvente.


DATOS TÉCNICOS

- Diámetro de hélice: 500 mm
- Salidas: 8.
- Número de palas (orientables): 8
- Potencia: 30 HP
- Embrague: sí
- Relación: (IV+N) - (1:5,82)
- R.p.m. tractor: 540
- R.p.m. ventilador: 3.143
- Sección: 320 cm².
- Velocidad de salida del aire: 56,7 m/s.
- Volumen del aire: 6.532 m³/h
- N° de jets: 16.
- Incluye elevador.

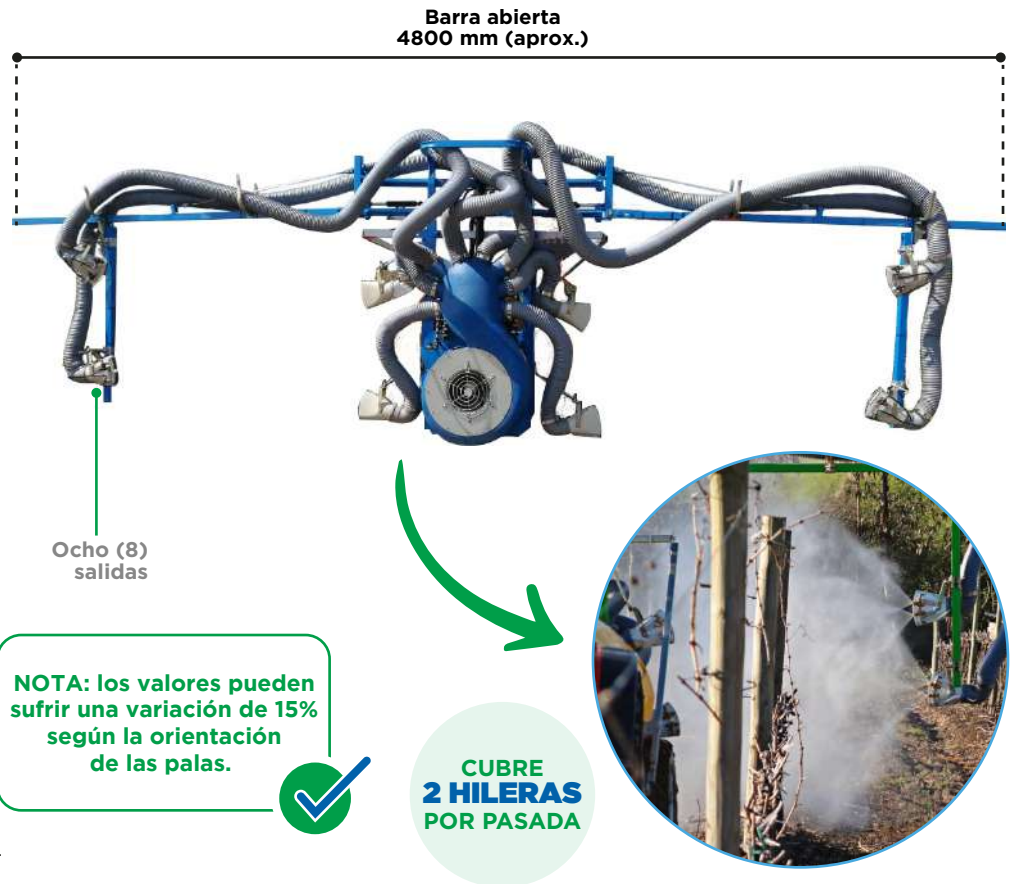

DEPÓSITO ▶ -CARACTERÍSTICAS

1. Depósitos en polietileno, resistentes a los productos químicos y a los impactos. Con protección anti UV. Todas las paredes están inclinadas para evitar la sedimentación de la mezcla química, y sus formas favorece el sistema de agitación del líquido.
2. Depósito de lavado de manos.
3. Depósito lava circuito.
4. Depósito autónomo para mezclar los polvos químicos.
5. Tapa abatible, para un cierre perfecto, con anillo y canastillo.
6. Tapón de descarga.

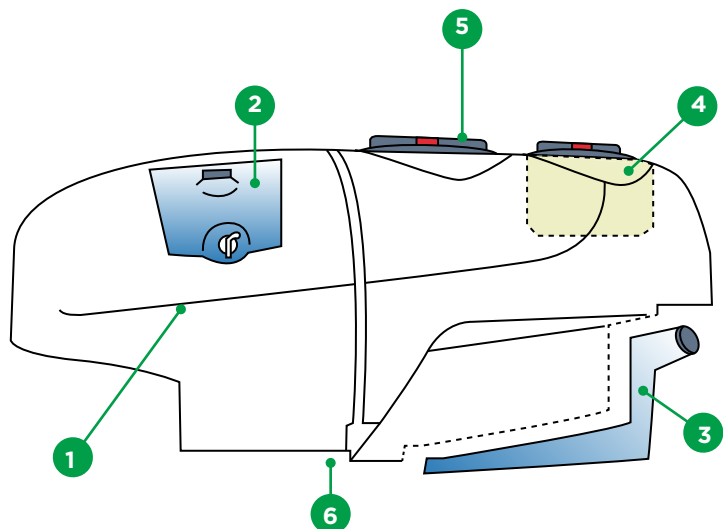

NEBULIZADOR VIGNETTO PARA CULTIVOS FRUTALES, PARRÓN, VIÑAS, ETC.

BOMBA DE MEMBRANA PPS-100 ▶

CAUDAL
100 l/min

PRESIÓN
40 bar

DATOS TÉCNICOS

- N° de membranas: 4.
- Nivel de presión: MEDIA.
- Revolución máx. absorbida: 550 r.p.m.
- Potencia: 10 HP.
- Aceite: 0,7 L. SAE 30.
- Temperatura máx. de fluido: 60° C.




BERTOLINI

GRUPO COMANDO ELÉCTRICO - 2 VÍAS

CAUDAL
150 l/min

PRESIÓN
40 bar

1. Electroválvula de mando general.
2. Electroválvula proporcional.
3. Electroválvulas de sección.
4. Retornos calibrados.
5. Válvula de máxima presión.
6. Filtro.
7. Brida portamanómetro o toma para transductor de presión.

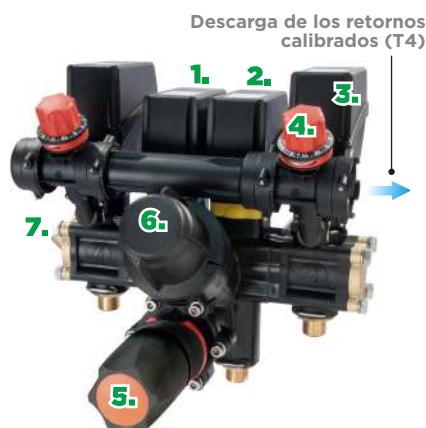

Descarga de los retornos calibrados (T4)



Para usar con Cajas de mando

AGITADORES

-AGITADOR HIDRÁULICO EUROMIX

BOQUILLA 2,5 mm

Para mezclar los líquidos de tratamientos que se aplicarán en la pulverización.

La combinación de los circuitos **A (presión)** y **B (retorno)** incrementan el rendimiento de transvase, manteniendo un constante nivel de mezclado con y sin presión.



-AGITADOR ORIENTABLE BOQUILLA 2 mm



NEBULIZADOR VIGNETTO CUBRE 2 HILERAS POR PASADA



FILTROS DE ASPIRACIÓN

- Rosca: 1" 1/2.
- Con válvula automática de cierre.
- Cartucho inox 50 mesh.




+ EQUIPAMIENTO

- 2 RUEDAS:**
10,0/75-15,3".
10 telas.
- SEMIEJES.**
- CARDÁN:**
Homocinético,
Con protección.
- TIRO DE ENGANCHE.**
Regulable.
- PIE DE APOYO:**
Con rueda.
- CHASIS:**
Pintura electrostática



DIMENSIONES

MODELO	L mm	An mm	Al mm
1500 L	3.500	1.500	2700
2000 L	3.550	1.550	2700



ANCHO DE TROCHA

