



ATOMIZADOR ARRASTRADO TK


CÓDIGO	CAPACIDAD
072000324	1500 L
072000325	2000 L

- Equipo arrastrado de 1500 L o 2000 L.
- Grupo de aire INOX Ø800 mm:
 - › Ventilador axial.
 - › Mejor alcance.
 - › Reducción de la deriva, ahorrando en producto y mejorando en la protección del medio ambiente.
 - › Gotas de tamaño más reducido que los pulverizadores.
 - › Mejor penetración en el volumen foliar.
- Diseñado para trabajos en viñedos y árboles frutales.
- Son de gran utilidad para aplicación de tratamientos fitosanitarios, productos insecticidas, fungicidas (disueltos en agua).



DEPÓSITO ▶ -CARACTERÍSTICAS

1. Depósitos en polietileno, resistentes a los productos químicos y a los impactos. Con protección anti UV. Todas las paredes están inclinadas para evitar la sedimentación de la mezcla química, y sus formas favorece el sistema de agitación del líquido.
2. Depósito de lavado de manos.
3. Depósito lava circuito.
4. Depósito autónomo para mezclar los polvos químicos.
5. Tapa abatible, para un cierre perfecto, con anillo y canastillo.
6. Tapón de descarga.

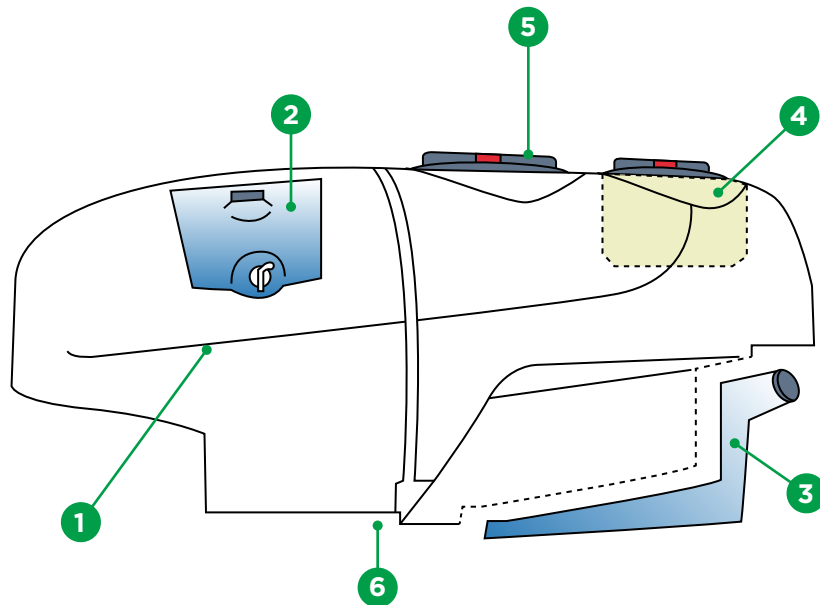

GRUPO DE AIRE ▶

Hélice de paso variable.
Ventilador axial.
Corriente que envuelve las gotas.
El tamaño de las gotas pulverizadas son más reducidas que los pulverizadores, gracias al arrastre generado por el ventilador, penetran más eficazmente en todo el volumen foliar y alcanzan mejor su objetivo.


DATOS TÉCNICOS

- Material: acero INOX.
- Diámetro: 800 mm.
- N° de palas: 10.
- Potencia: 55 HP.
- R.p.m. tractor: 540.
- Volumen del aire: 89.645 m³/h.
- N° de surtidores: 14.
- Boquillas: de cerámica, ATI café.
- Tamaño de gotas: de 100 a 400 micras.



10 palas


Acero
INOX

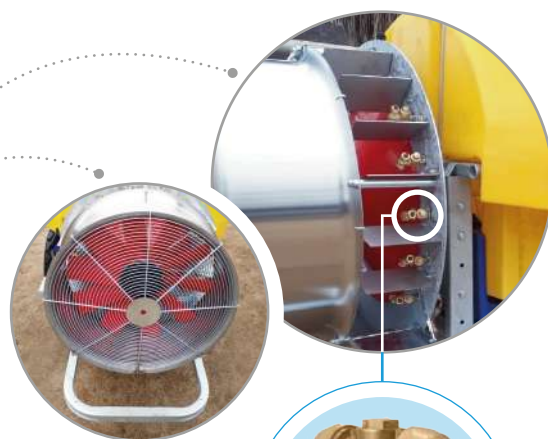

14 surtidores
de bronce



Boquillas
ATI CAFÉ



ATOMIZADOR TK

PULVERIZACIÓN EFICIENTE


BOMBA DE MEMBRANA OMEGA 135 ▶

CAUDAL
137
l/min

PRESIÓN
40
bar

DATOS TÉCNICOS

- N° de membranas: 3.
- Nivel de presión: MEDIA.
- Revolución máx. absorbida: 550 r.p.m.
- Potencia: 13,3 HP.
- Aceite: 2,03 L. SAE 30.
- Temperatura máx. de fluido: 60° C.

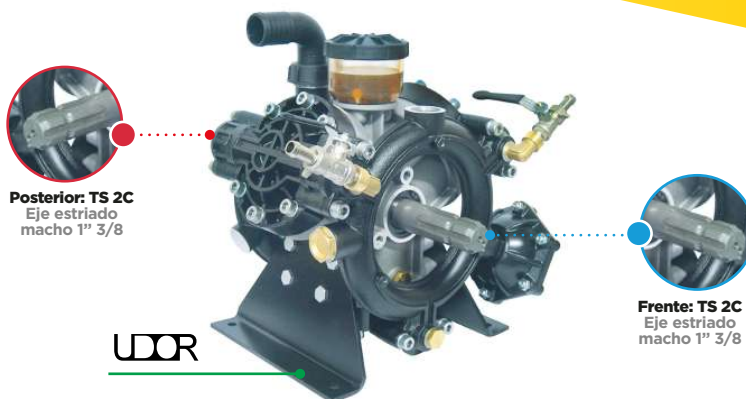

REGULADOR COMANDO MANUAL UHP ▶

CAUDAL
170
l/min

PRESIÓN
50
bar

DATOS TÉCNICOS

- Comando de alta presión, manual.
- Válvula de corte general.
- Incluye manómetro.
- Entrada: 3/4".
- Salida: 1/2".



AGITADORES

-AGITADOR HIDRÁULICO EUROMIX

BOQUILLA 2,5 mm

Para mezclar los líquidos de tratamientos que se aplicarán en la pulverización.

La combinación de los circuitos **A (presión)** y **B (retorno)** incrementan el rendimiento de transvase, manteniendo un constante nivel de mezclado con y sin presión.



-AGITADOR ORIENTABLE BOQUILLA 2 mm



ATOMIZADOR TK
GRAN HOMOGENEIDAD EN CUBRIMIENTO

FILTROS

1. FILTRO DE ASPIRACIÓN:

- Rosca: 1" 1/2.
- Con válvula automática de cierre.
- Cartucho inox 50 mesh.

2. FILTRO EN LÍNEA:

- Alta presión (50 bar máx.).
- Enganches dobles de entrada y salida 3/4" y 1/2".
- Válvula de bola 1/2".
- Cartucho inox 80 mesh.



+ EQUIPAMIENTO

1. 2 RUEDAS:

- 10,0/75-15,3".
- 10 telas.

2. SEMIEJES:

- 6 pernos.
- 1300 Kg.

3. CARDÁN:

- Para la bomba.
- T6 con protección.

4. TIRO DE ENGANCHE.

- Regulable.

5. PIE DE APOYO:



- Con rueda.

6. CHASIS:

- Acero galvanizado.



DIMENSIONES



ANCHO DE TROCHA

