

DOCUMENTI / NORME DI RIFERIMENTO APPLICATE


- « CFO-EL » Capitolato di fornitura di prodotti elettronici ed elettromeccanici
- « CFO-EL-C » Capitolato di fornitura cablaggi ARAG
- « IPC/WHMA-A-620 » Requirements and Acceptance for Cable and Wire Harness Assemblies
- CLASSE 2: Tolleranze dimensionali, Ispezione contatti a crimpare e costampaggi, Isolamento dei conduttori liberi
- « TCV » Tabella Componenti Validati ARAG (Lista articoli obsoleti e/o sostitutivi)
- « IO275 » Linee Guida Assemblaggio per prodotti ARAG
- « IO144 » Etichettatura cablaggi ARAG

- I codici ARAG specificati tra parentesi fanno parte della distinta fornitore.
- Per le specifiche di montaggio dei connettori indicati fare riferimento al datasheet del produttore e a IO275.
- «CEI16-6» Codice Colori : Nero BK, Marrone BN, Rosso RD, Arancio OG, Giallo YE, Verde GN, Blu BU, Viola VT, Grigio GY, Bianco WH, Rosa PK, Turchese TQ.
- Sigle Materiali: Cu Rame, CuZn Ottone, Sn Stagno, Ni Nickel, Au Oro, Fe Ferro, PO Poliolefina, PA Poliammide(Nylon), SI Silicone(Gomma).

NOTE DI LAVORAZIONE E IMBALLAGGIO

- Matassatura singola libera.

 A Nordson Company	DENOMINAZIONE CAVO PROLUNGA B300S RCU GRIGIO L.3M	TAVOLA 1	
	CODICE (INDICE DI MODIFICA) 46732000.120 (M03)	FIRMA PAP	DATA 21-09-23

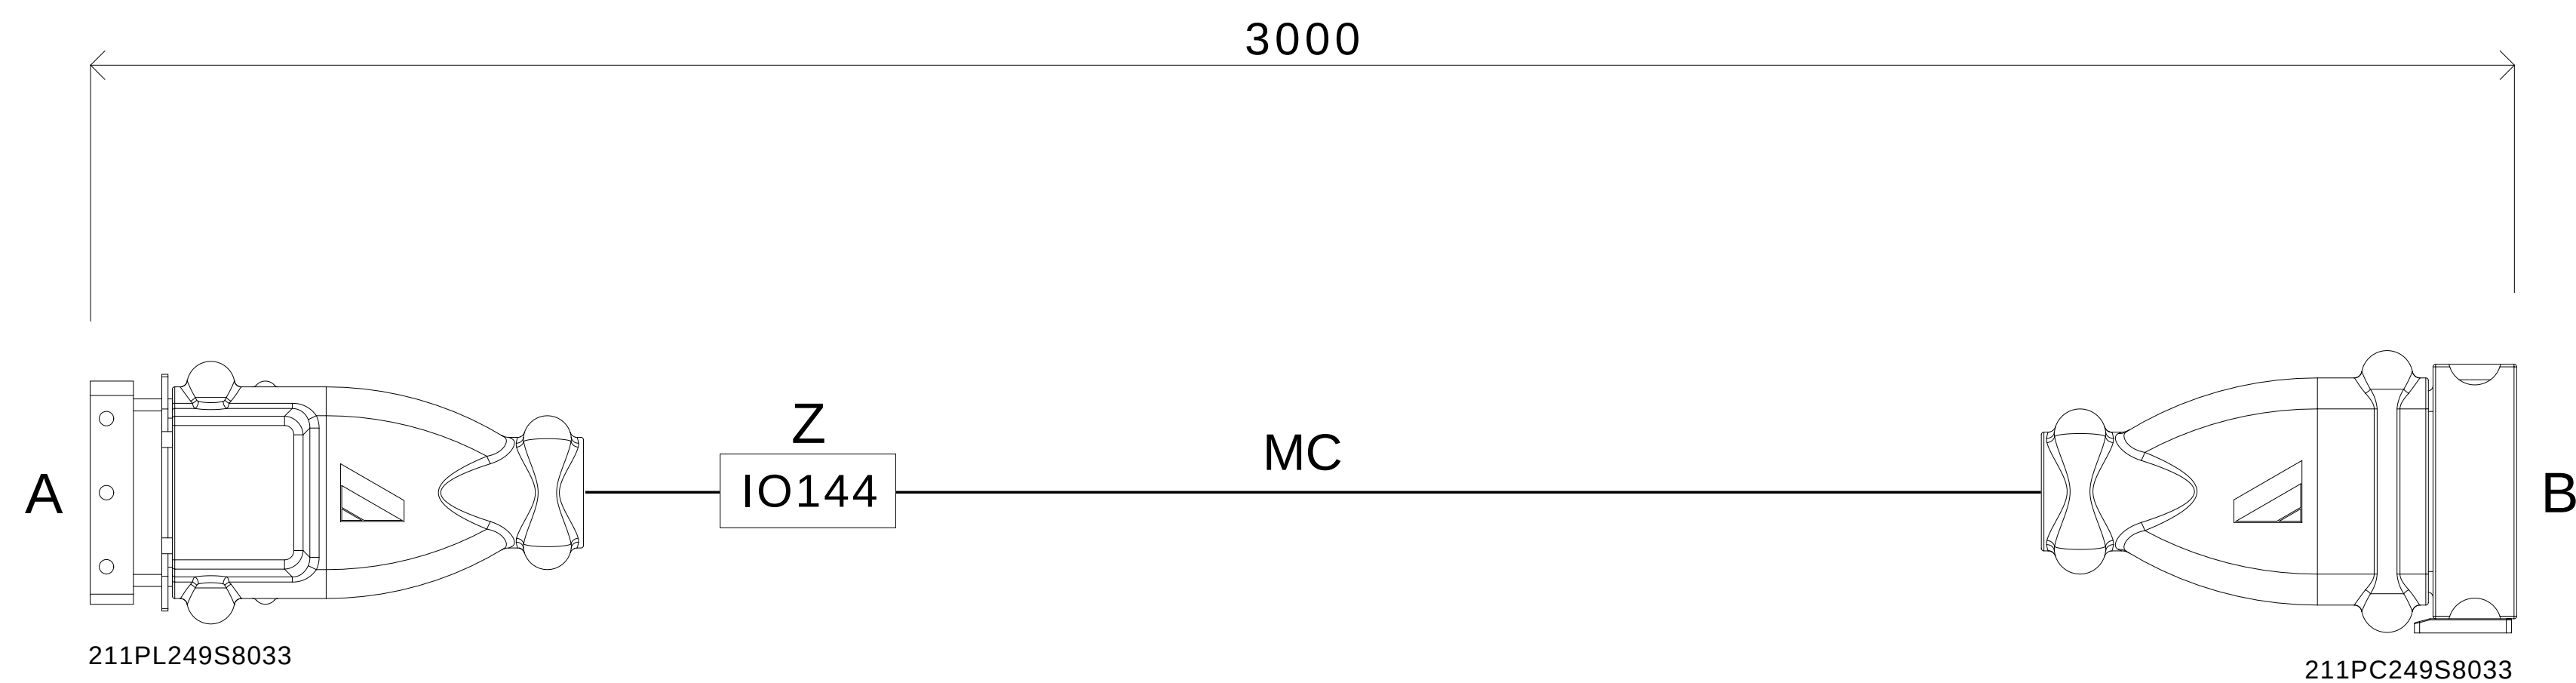

Elenco Connessioni							
Da Componente	Pin	Cavo	Segnale	Colore	[mmq]	A Componente	Pin
A	A1	MC	WIRE.A1	BU	1,5	B	A1
A	A2	MC	WIRE.A2	BK	0,75	B	A2
A	A3	MC	WIRE.A3	GN/BK	0,75	B	A3
A	A4	MC	WIRE.A4	YE/BK	0,75	B	A4
A	A5	MC	WIRE.A5	VT	0,75	B	A5
A	A6	MC	WIRE.A6	PK	0,75	B	A6
A	A7	MC	WIRE.A7	BU/BK	0,75	B	A7
A	A8	MC	WIRE.A8	BN	1,5	B	A8
A	B1	MC	WIRE.B1	BK/VT	1,5	B	B1
A	B2	MC	WIRE.B2	GN	0,75	B	B2
A	B3	MC	WIRE.B3	YE/GN	0,75	B	B3
A	B4	MC	WIRE.B4	TQ/GN	0,75	B	B4
A	B5	MC	WIRE.B5	BU/RD	0,75	B	B5
A	B6	MC	WIRE.B6	WH/BK	0,75	B	B6
A	B7	MC	WIRE.B7	TQ/BK	0,75	B	B7
A	B8	MC	WIRE.B8	YE/RD	1,5	B	B8
A	C1	MC	WIRE.C1	WH/GN	0,75	B	C1
A	C2	MC	WIRE.C2	GY/BK	0,75	B	C2
A	C3	MC	WIRE.C3	GY	0,75	B	C3
A	C4	MC	WIRE.C4	RD/BK	0,75	B	C4
A	C5	MC	WIRE.C5	WH	0,75	B	C5
A	C6	MC	WIRE.C6	WH/TQ	0,75	B	C6
A	C7	MC	WIRE.C7	WH/RD	0,75	B	C7
A	C8	MC	WIRE.C8	RD	0,75	B	C8